



Модели
вентиляционных
устройств
Norvind


Norvind pro

для навесного
фасада

для жилых помещений



Клапан Norvind pro с выходом в оконный откос разработан специально для строительных компаний и проектных организаций, которые исключают отверстия на фасаде здания. Обеспечивает приток воздуха 28 м³/ч при 10 Па, что соответствует требованиям СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 518.1311500.2022 «Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Обеспечение пожарной безопасности...». Воздуховод диаметром 90 мм проходит через отверстие в стене, далее, в воздушном зазоре навесного фасада соединяется с коленом, которое переходит в воздуховод прямоугольного сечения с выходом в откос и закрывается декоративной решёткой (красится в цвет откоса). Клапан не заметен с фасада здания.

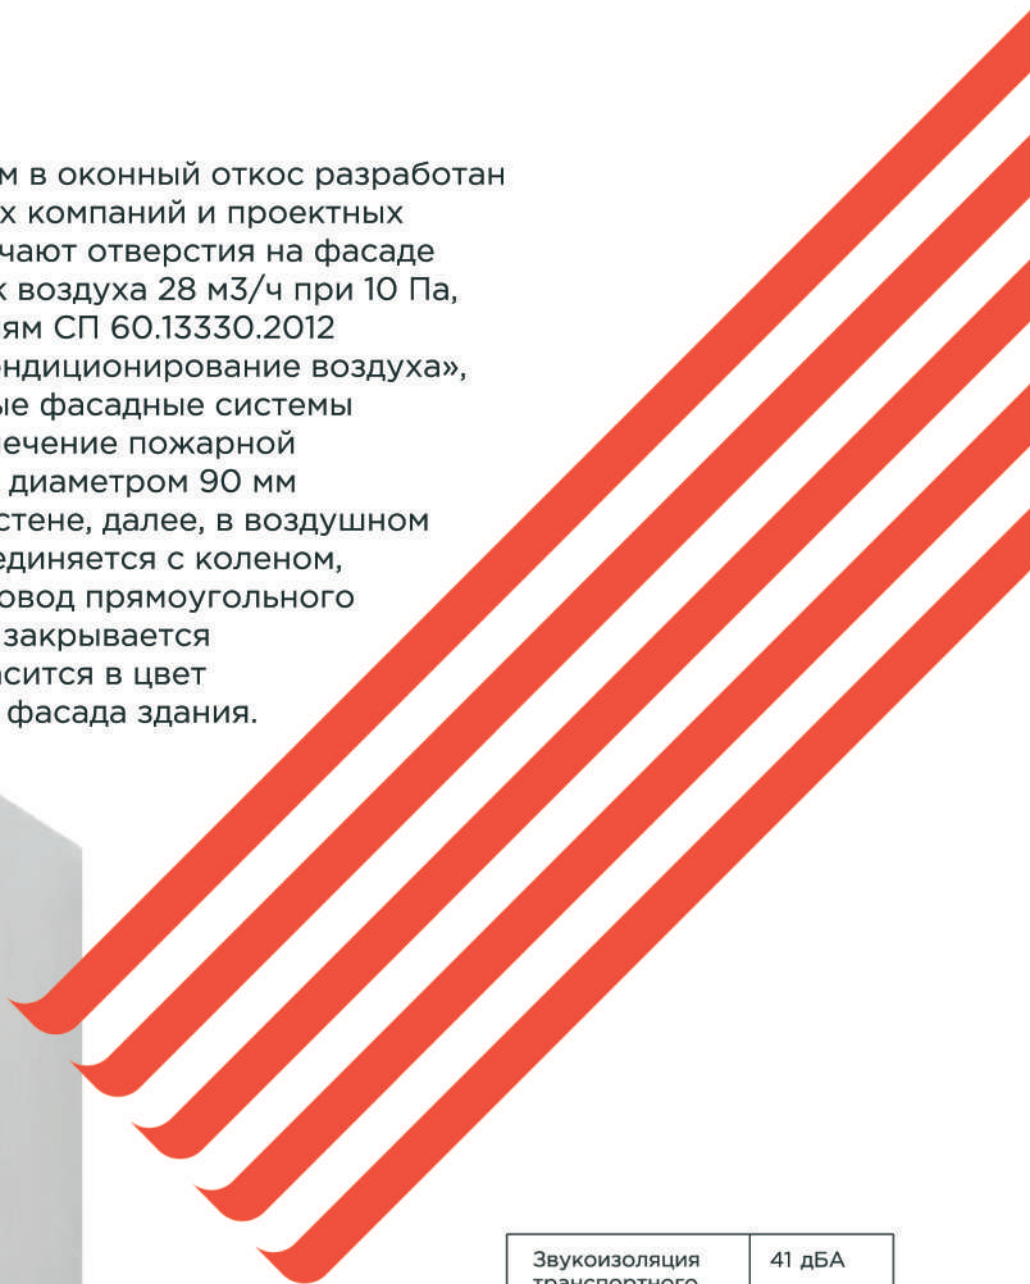

Звукоизоляция транспортного шума в открытом состоянии	41 дБА
Объем воздуха	28 м ³ /ч



Технические характеристики вентклапана

Воздуховоды	металл, ПВХ
Объем воздуха	28 м ³ /ч при 10 Па
Материал корпуса	АБС пластик
Фильтр	G3
Трубный утеплитель	вспененный полиэтилен
Теплозвукоизоляция	вторичновспененный пенополиуретан
Решетка	окрашенная оцинкованная сталь

Габаритные размеры

Корпус с крышкой: высота 165 мм, ширина 160 мм, длина 80 мм

Декоративная металлическая решетка: 125*70 мм

Воздуховод ПВХ: наружный Ø 90 мм, длина 390 мм

Воздуховод прямоугольного сечения металлический 55*110 мм, длина 395 мм

Важно: правильная работа клапана возможно только при работающих вытяжных каналах, а также при отсутствии герметичной преграды между помещениями (необходимы щели под межкомнатными дверьми или наличие вентрешеток на дверях, стенах или потолках).

NORVIND

Norvind - это бренд компании ООО «ПК «Домвент», успешно работающей на рынке вентиляции с 2010 года. Мы предлагаем приточные вентклапаны собственного производства для установки в жилых помещениях, офисах, торговых павильонах, технических помещениях. Надежные и простые в эксплуатации клапаны Norvind помогут избавиться от запотевания стеклопакетов, образования плесени, духоты в помещениях, пыли и шума при проветривании. Продукцию компании можно купить в России и СНГ.

NORVIND

Все товары сертифицированы. На все приточные системы распространяется гарантия 5 лет, на вытяжную систему 12 месяцев.